


**塗装入力でメッキ設定した際のボルトを自動でメッキにしたい！
メッキボルト時、首下長さを5mm加算したい！**

ボルトマスターでボルト種類と首下長さの設定ができます。

【本体】 - 【マスター】 - 【共通/工事別マスター入力】 をクリックし、【ボルトマスター】 を選択します。

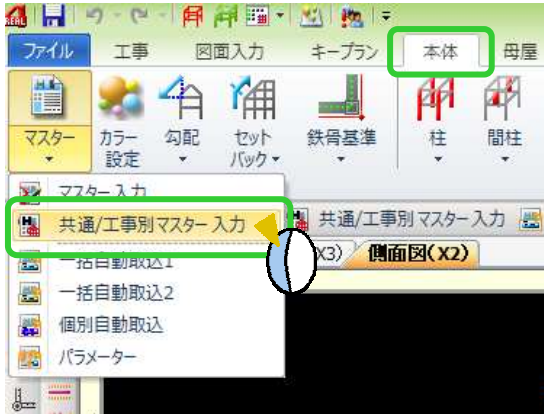

【メッキボルト】 タブをクリックします。

メッキ塗装する範囲のボルトを『メッキ HTB』に変更したいので【現場ボルトの選択】のリストより『メッキ HTB』を選択します。



また、首下長さへ5mm加算したいので
同じ【メッキボルト】 タブにある

【現場ボルトの首下長さ調節値】へ5 と入力して下さい。

これで、塗装範囲でメッキ指定した部分の現場ボルトがメッキ HTB に置き換わり、首下長さも5mm 加算した長さで計算します。

今後の工事にも反映させたい場合は、共通ボルトマスターも同様に更新してください。



継手基準図を作図すると、同じ継手名で TC とメッキ HTB のものが2種類作図されます。
継手基準図にメッキ記号を追記したい場合は
作図パラメーター - 柱、梁データ作成関連 -
14)メッキ塗装時の追加記号 を設定してください。

