

Honeywell

クイックスタートガイド



• Vuquest3310g



• Genesis 7580g



• Xenon1900 / 1902

2014 年度 1.5 版

*

はじめに

ご挨拶

この度は Honeywell 製バーコードスキャナをご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本書はお客様がすぐにお使い頂ける様、各スキャナーの基本機能部分の設定を抜粋して作成しております。さらに詳しく設定を行いたい場合には、同梱されておりますCDのユーザーズガイドをご参照下さい。

ご注意事項

- ・ Honeywell 社及び弊社は、本書に記載された使用およびその他の情報を事前に断りなく変更することがあります。
- ・ 本書の技術的仕様や編集上の誤り等で結果発生した損害につきまして Honeywell 社及び弊社は一切の責任を負いません。
- ・ 本書には著作権で保護された情報が含まれ、著作権法の対象になります。

保証について

- ・ 各機種によって保証期間が異なります。
- ・ 無償保証期間中は商品の無償修理及び交換をセンドバック方式にて行わせて頂きます。
尚、お客様の不当な取り扱いや本来の使用目的外のご使用、また、無許可での改造や修理を行った場合には保証期間内でも製品の無償保証範囲から除外させて頂く場合がありますのでご注意下さい。
*詳しくは販売店もしくは当社までお問い合わせ下さい。

コードレススキャナーをお使いのお客様

- ・ Xenon1902 のコードレススキャナーをお使いのお客様はインターフェースの設定の前に P9 の通信設定を行ってください。

各種設定を行われた場合にはPCの電源を一度切って再度立ち上げ直してください。PCや設定内容によっては“再起動”では各種設定が有効に認識されない場合がありますのでご注意下さい。

目次

USB インターフェースをお使いの場合	4
USB(HID)キーボードインターフェース	4
USB (COM) シリアルインターフェース	5
RS232C インターフェースをお使いの場合	6
ボーレート	7
通信プロトコルの設定	7
ハンドシェイク	7
DOS/V (PS/2) インターフェースをお使いの場合	8
Xenon1902 ワイヤレススキャナーの設定	9
クレードルと接続する場合	9
Bluetooth機器と接続する場合	11
付加コードの設定	12
スキャナーコントロール	13
トリガーモード	13
マルチプルリード	13
携帯液晶読み取り	13
グッドリードインジケータ	14
ブザー	14
エイミング LED	14
投光 LED	15
プリントウェイト	15
ビデオリバーズ	16
コンポジットの読み取り	16
OCR の読み取り	17
より高機能のスキャナーをご要望のお客様へ	18
その他の設定バーコード	19
サンプルバーコード	19

USB インターフェースをお使いの場合

USB HID キーボードインターフェース接続方法



USB HID 日本語キーボード



データに CR (Enter) を付加する場合




- * USB キーボードインターフェース (HID) でお使いの場合、漢字やカナ文字等の2バイトキャラクタを読み込んでもキャラクターが正しく表示されません。アプリケーション上で半角カナや2バイトキャラクタを正しく表示する為にはUSB-COMインターフェースの設定を行い、シリアルウェッジソフト等をご使用頂く必要があります。

USB インターフェースをお使いの場合

USB COM シリアルインターフェース接続方法

※ 注：ドライバソフトをインストールする前にUSB-COMインターフェースの設定を行わないで下さい。

万一、ドライバソフトをインストールする前にUSB-COMインターフェースの設定を行ってしまった場合は、同梱されたCDを使用してインストールを行ってください。

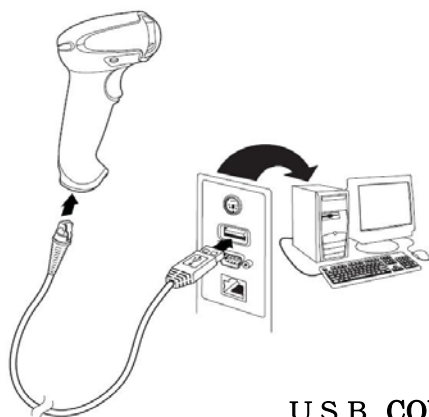

データに CR (Enter) を付加する場合




COM ポートから入ってきたデータをキーボードインターフェースイメージでアプリケーションに取り込むことができるソフトもご用意しております。

詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

RS232C インターフェースをお使いの場合

RS232C インターフェース接続方法

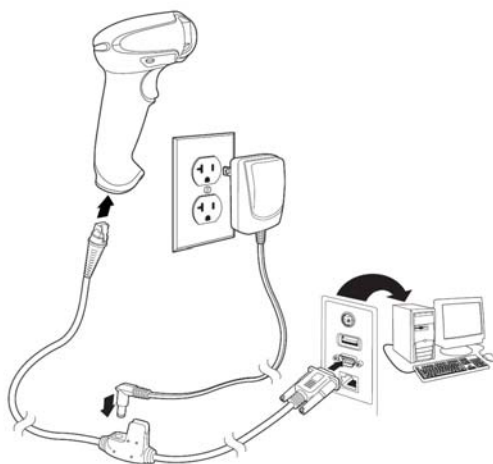

RS232C インターフェース



初期設定内容 : 115,200bps 8bit Non Parity 1-Stopbit

データに CR (Enter) を付加する場合



バーコードスキャナーへの電源供給はACアダプターから電源供給する以外に、USBポート（もしくはPS/2ポート）から電源を供給するケーブルもご用意しております。詳しくは販売店へお問い合わせ下さい。

通信設定の変更

ボーレート

9600bps



19200bps



38400bps



* 115,200bps



プロトコル

7Data,1Stop,Parity Even



7Data,1Stop,Parity None



8Data,1Stop,Parity Even



* 8Data,1Stop,Parity None



ハンドシェイク

RTS/CTS On



* RTS/CTS Off




ACK/NAK On



* ACK/NAK Off



キーボードインターフェース (DOS/V・PS/2) でお使いの場合
キーボードインターフェース接続方法

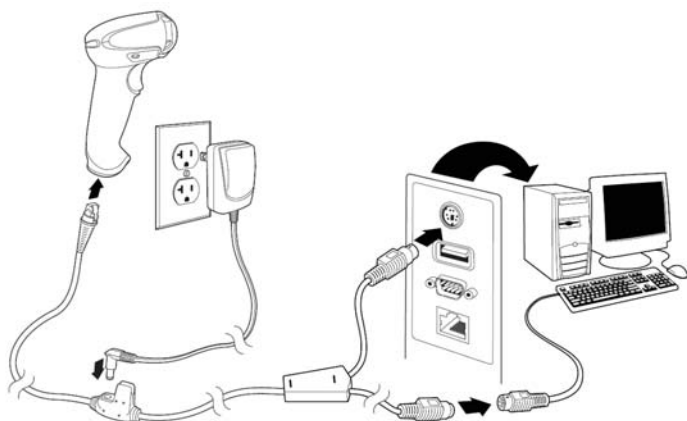

キーボードインターフェース (DOS/V) + CR付加



ノートパソコンでご利用のお客様は下記バーコードも読み取って下さい。

Note PC 用



- * 付加コードとして TAB キーや SHIFT キーの設定、CAPS コントロール等を行いたいお客様は別冊のユーザーズガイドをお使い頂き各種の設定を行ってください。

日本語キーボード




Xenon1902 ワイヤレスタイプをお使いの場合

・ワイヤレスイメージャーと接続する機器により、設定手順をお選びください。
設定を行う前にバッテリーへの十分な充電を行ってください。(推奨 4.5 時間)


1. イメージャーとホームベース (HB) を接続 (HB と PC は USB 接続)

接続構成図

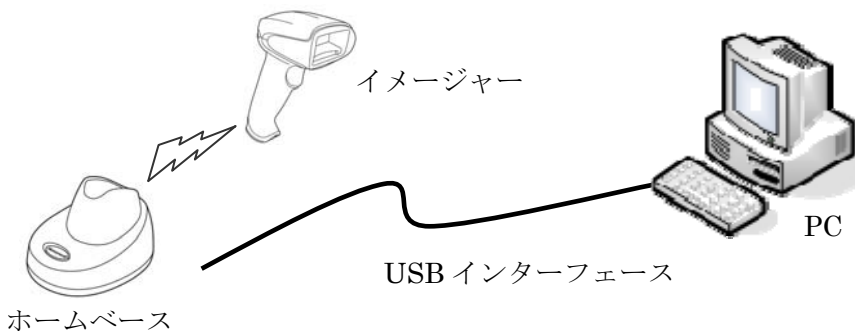

設定手順

スキャナで設定バーコード “DEFAULT” を読み取り後、ホームベースに乗せて下さい。自動でペアリングを開始し、正常に接続が完了するとピッと音になります。

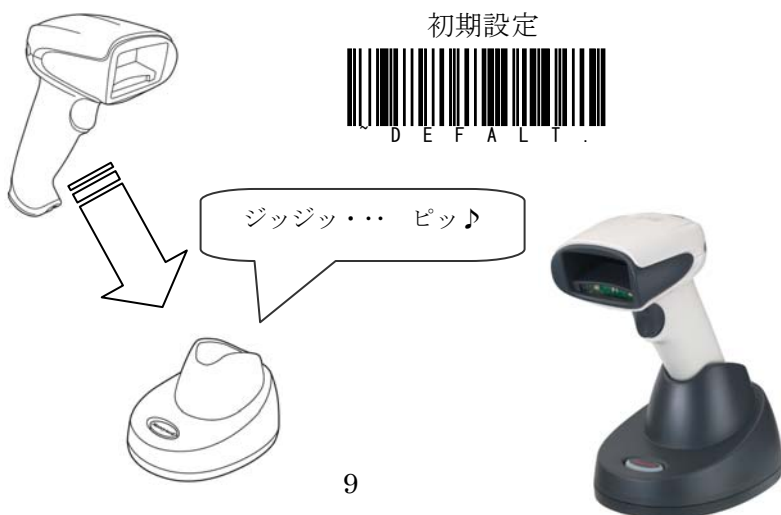

USB HID(キーボード)インターフェースでお使いの場合

USB HID+CR 付加



- * USBキーボードインターフェース (HID) でお使いの場合、漢字やカナ文字等の2バイトキャラクタを読み込んでもキャラクターが正しく表示されません。アプリケーション上で2バイトキャラクタを正しく表示する為にはUSB-COMインターフェースの設定を行い、シリアルウェッジソフト等をご使用頂く必要があります。

USB COM(シリアル)インターフェースでお使いの場合

USB COM+CR 付加




- * USB-COM インターフェースでお使い頂く場合にはドライバーソフトのインストールが必要です。
同梱されたCDに入っておりますのでインストールを行ってください。

また、COMポートから入ってきたデータをキーボードインターフェースイメージでアプリケーションに取り込むことができるソフトもご用意しています。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

2. PDA 等と直接接続する場合（イメージャーとダイレクト接続）

接続構成図

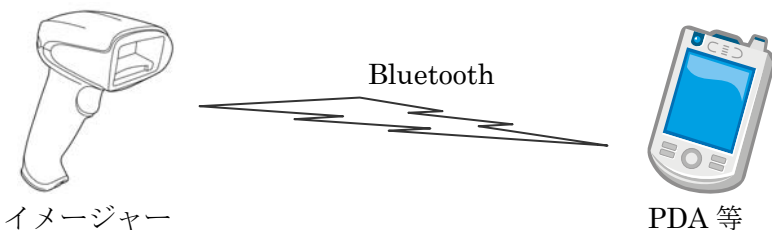

設定手順

スキャナで設定バーコード“初期設定”を読み取ります。

※ホームページには乗せずに、Bluetooth 設定に進んでください。



初期設定



Bluetooth 設定（マスターモードかスレーブモードの選択）

<マスターモード>



BT_DNG5

<スレーブモード>



BT_DNG1

※使用される Bluetooth デバイスの取扱説明書に従って、接続を行って下さい。

データに CR（Enter）を付加する場合



他の詳細設定はユーザーズガイドを参照下さい

付加コードの設定

プリフィックスの設定

*なし



STX を付加する (STX+データ)



サフィックスの設定

*なし



ETX を付加する (データ+ETX)




CR (データ+CR)



CR,LF (データ+CR,LF)



TAB (データ+TAB)

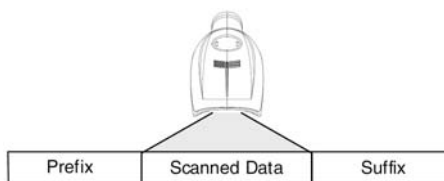

プリフィックス ⇄ データ ⇄ サフィックス

*お使いのアプリケーションによっては付加コードの設定により入力に障害が出る場合もございますので、ご注意の上設定して下さい。

スキャナコントロール

トリガーモード（※7580gの初期値はプレゼンテーションモードです）

- ・スタンダードモードはバーコードに向けてトリガーを引くと投光を行いバーコードもしくはOCRキャラクターを読み取り消灯します。
- ・プレゼンテーションモードはバーコードを検出すると自動的に投光が発光して読み取りを行います。

*スタンダードモード



プレゼンテーションモード



携帯液晶読み取りモード

- ・携帯端末やその他のLEDデバイスのバーコード読み取りに最適化します。しかし、このモードでは、印刷されたバーコードの読取速度は少し遅くなります。携帯端末読み取りモードは、読み取り方式（手持ち、またはハンズフリー）に関わらず、ご使用頂けます。

手持ち読み取り



プレゼンテーション読み取り



ストリーミングプレゼンテーション



グッドリードインジケータ ブザー

*グッドリードブザーON



グッドリードブザーOFF



ブザー音量

Low



Medium



High



OFF



ブザー鳴動時間

*標準



ショート



エイミング LED

*エイミング ON



エイミング OFF



照明ライト

バーコード読み取り中の照明ライトの設定を行うことができます。

Light OFF



*Light ON



プリントウェイト (バーコードの白：黒の比率に合わせたデコード設定です) 標準は4に設定されていますが黒が細い場合には3， 2， 1と設定を変更し、逆に黒が太い場合には5， 6， 7と設定変更を行ってください。

レベル 1 (最細)



レベル 2



レベル 3



*レベル 4 (標準)



レベル 5



レベル 6



レベル 7 (最太)



ビデオリバーズ

この設定は通常の白と黒（バーとスペース）の反転したバーコードの読み取りを行う時に行ってください。

リバーズ ON（白黒反転）



*リバーズ OFF



コンポジットの読み取り（エリアイメージャーのみ対応）

GS-1 コンポジット許可



*GS-1 コンポジット不許可



GS-1 エミュレーションの設定

GS-1（RSS・DATABAR）エミュレーション



識別子を“]e0”とする

*GS-1 エミュレーションなし



128 エミュレーション



識別子を“]C1”とする

AIM I,D,を付加する



AI 識別子等を利用して GS-1 のデータフォーマットを行いたいお客様は販売店もしくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。

OCR の読み取り（※別途ライセンスが必要です。）

Honeywell のエアイメージャーではバーコードの読み取り以外に OCR フォントを読み取ることが可能です。OCR の読み取りはバーコードの読み取りと違い誤読が多く発生いたします。その為スキャナーに予め桁数の指定や桁ごとのキャラクタ（数字なのかアルファベットなのか）を定義することが必要です。以下はフォントと定義テーブルのサンプルです

OCR A フォントサンプル

1234567890

OCR B フォントサンプル

1234567890

OCR 許可



*OCR 読み取り不許可



OCR 初期設定



テンプレートバーコード

OCRTMP"11555555555550"



OCRTMP"12555555555550"



2 段に印字された OCR や ISBN コードの読み取りを行いたいお客様は、販売店もしくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。

より高機能のスキヤナーをご要望のお客様へ

Honeywell 社の製品はお客様がお使いになるバーコードに合わせ数多くの機能と機種をご用意しております。

また、バーコードにあわせた多彩な光学オプションも選択可能です。

しかし、印字される媒体や印字方法も様々です。お客様がお使いのバーコードが下記のような場合には販売店もしくは弊社営業部にご相談下さい。

- ・ 分解能が非常に細かい 1次元で**0.1mm**以下 2次元で**0,15mm**以下
- ・ DPM (ダイレクトパーツマーキング) 等で印字を行っている
- ・ 携帯電話に表示したQRコードの読み取り
- ・ OCR A/B フォント以外の英数文字を読み取りたい (明朝・ゴシック等)

弊社では光学 (投光・受光) のカスタマイズや特殊デコーダーの搭載により、ローコストでのDPMリーダーのご提案、また特殊OCR (OCR A/B フォント以外にゴシックフォントや明朝フォント等) の読み取りなどお客様に合わせた製品のご提案とサポートを行わせていただきます。

また、製品の保障期間の延長プログラムやサンプル機のお貸し出し等、できる限りお客様のご要望にお応えしております。

ご不明な点等・ご要望等ございましたら販売店もしくは弊社営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。

その他のバーコード（設定内容が変更されますのでご注意ください）

工場出荷初期設定



COM-DE-KEY 接続用（RS232C インターフェイス）



レビジョン表示



連続読み取り（デモンストレーション用）



サンプルバーコード

UPC-A



UPC-E



EAN-13



EAN-8



Code39



Codabar



Interleaved 2 of 5



Code128



RSS-14



RSS Limited



RSS Expanded



RSS Expanded Stacked



GS1-Databar Limited



OCR-B

01234567

GS1-128



GS1-Databar Composite

(7003)1106111400(21)1908278195
(91)730(92) IMAGER



Aztec



Saitama-Pref Kawaguchi-City

QR



Imaging technology for your solution

Datamatrix



Honeywell Scanning & Data Collection

Composite 許可



OCR 許可

