




## 梁の中間に継手を入りたい！

**梁の切断で設定できます。(Ver. 2.4 より可能になりました)**

継手を入れたい位置を通りまたは補助線を入力します。(今回は補助線を使用し、2G1 に中間継手を入力します。)

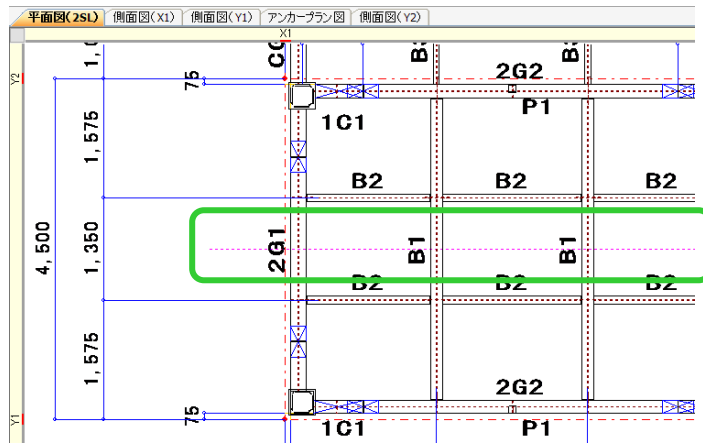

【本体】 - 【梁】 - 【切断】 をクリックし、入力シートで中間に入る継手を選択します。

項目名	設定値
継手名	GJ40
サイズ	H=400x200x8x13
すきま	マスター参照
配置基準	1 - 自動
傾き	1 - 自動



継手名を『マスター参照』にした場合  
切断する梁の大梁（小梁）マスターで設定した継手を参照  
すきまを『マスター参照』にした場合  
使用する継手の継手マスターで設定したすきまを参照

継手を入れたい位置の補助線（通り）・梁の順にクリックすると、梁が補助線の位置で切断され、中間に継手が配置されます。

