





サヤ管を配置したい！


特殊部品を活用し、配置することができます。



事前に【二次部材】 - 【二次部材マスター】 - 【特殊部品】にて配置したい特殊部品をマスター登録しておきます。

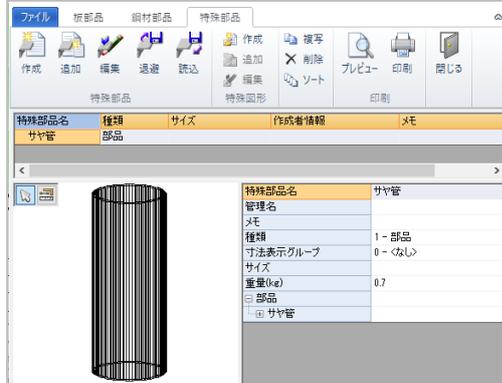

特殊部品を配置したい箇所へ補助線を引き、【特殊部品】 - 【入力】をクリックします。

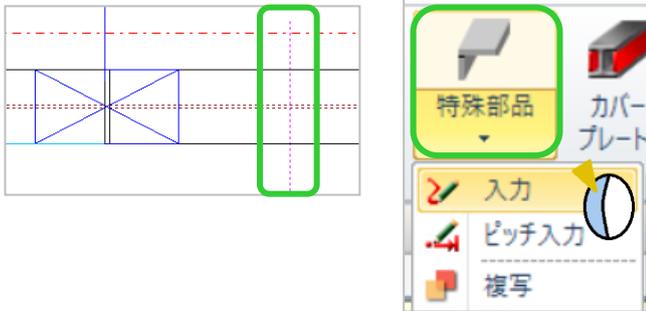

特殊部品は配置場所によって入力方法が異なります。
柱の面など、側面へ配置したい場合は【仮設金物】 - 【入力】にて配置します。

【入力シート】で配置したい特殊部品を選択します。



【基準指定】では、上下の高さの基準を選択します。
 [階高] …特殊部品を配置した階高を上下の基準にします。
 [勾配] … [勾配-入力] で設定した勾配を上下基準として選択します。
 [接続データ] …取付部材指定で選択した部材の天端を上下の基準にします。

サヤ管を配置したい梁を選択、【この位置】を選択した状態で補助線をクリックします。

