



ボルトのHTBとTCは何が違うの？

ボルトマスターで確認できます。

【本体】 - 【マスター】 - 【共通/工事別マスター入力】をクリックし、【ボルトマスター】を選択します。

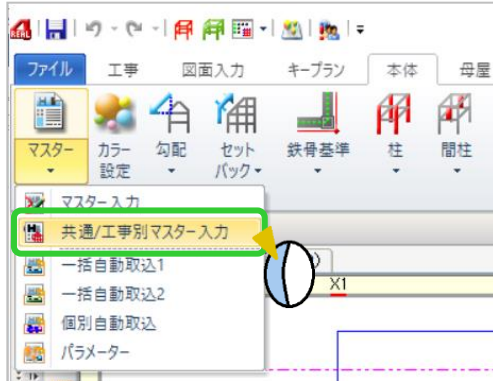

【基本情報】タブで材質などが確認できます。

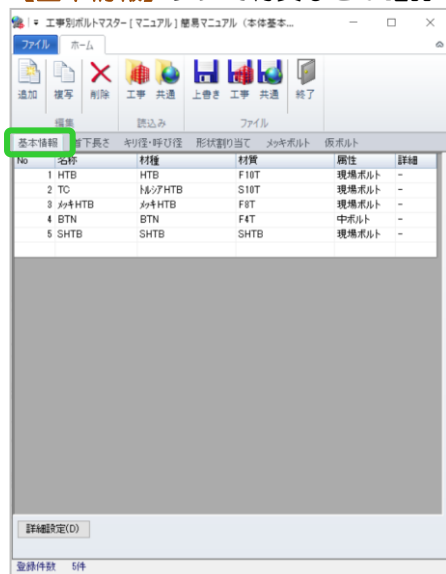

HTBは六角ハイテンションボルト（F10T）、
TCはトルシア形高力ボルト（S10T）です。




【名称】は継手マスターや継手基準図で表示されるボルトの名称です。

継手マスターや継手基準図でTCを特HTBと表示したい、など
継手マスターや継手基準図でのボルトの名称を変更したい場合は
【基本情報】タブで【名称】を変更してください。



【首下長さ】タブでは、【継手マスター】の【ボルト長さ】で
〈自動計算〉を選択した際のボルトの首下長さの計算基準を、
ボルト径別の調節値や計算方法で設定できます。

《1捨2入と2捨3入の計算方法》

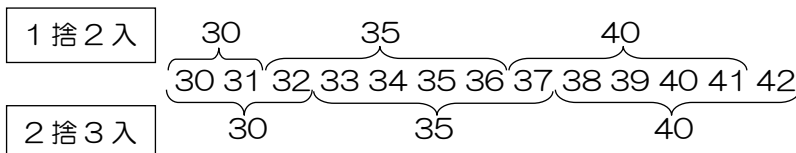

例) 板厚と調整値を足した結果「37」になった場合

1捨2入：首下長さは「40」

2捨3入：首下長さは「35」

