

MPR0401




- ・ HD-TVI カメラとアナログカメラに対応したハイブリッドレコーダー
- ・ 4ch リアルタイム監視に対応
- ・ Full HD 120ips 録画
- ・ 4 アラーム入力, 1 アラーム出力
- ・ 内蔵 HDD 最大 8TB(4TB x 2)
- ・ さまざまな録画モード(スケジュール, イベント, ブレイブ, 緊急)
- ・ 早く簡単な検索モード(タイムラプス, イベントログ, モーション)


仕様

映像	
映像入力	4ch
映像出力	HDMI x 1, VGA x 1
出力解像度	HDMI : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
表示速度	120ips
デジタルズーム	2~12 倍
録画	
録画レート	120ips@Full HD
録画解像度	最大 1920x1080
圧縮形式	H.264
録画モード	連続, モーション, イベント, ブレイブ, パニック
トリガーアイベント	アラーム, モーション, ビデオロス
再生	
再生速度	60ips@Full HD
検索モード	カレンダー, 日時指定, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2~12 倍
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 2TB x 1, 最大 4TB x 2
ネットワーク	
リモートクライアント	RJ-45 10/100 Mbps Ethernet x 1
イベント通知	Email, コールバック
音声双方向通信	対応
リモートクライアント	IDIS Center, IDIS WEB
インターフェース	
映像入力	4BNC
音声入力	4RCA
音声出力	1RCA, 1HDMI
アラーム入力	4TTL(NC/NO 切替可能)
アラーム出力	1 リレー出力(NC/NO 切替可能)
アラームリセット入力	1TTL
シリアルポート	RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)
USB	前面 USB2.0 x 2
一般	
操作	フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売り
寸法(WxHxD)	300mm x 62mm x 233.1mm
本体重量	2.4kg(with 1 HDD), 3.1kg(with 2 HDDs)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	INPUT(100V, 50/60Hz, 1.5A), OUTPUT(12V, 5A)
消費電力	Max.31.2W
認証	FCC, CE, PSE

接続イメージ

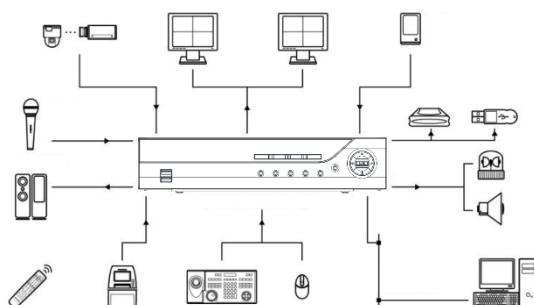


外形寸法

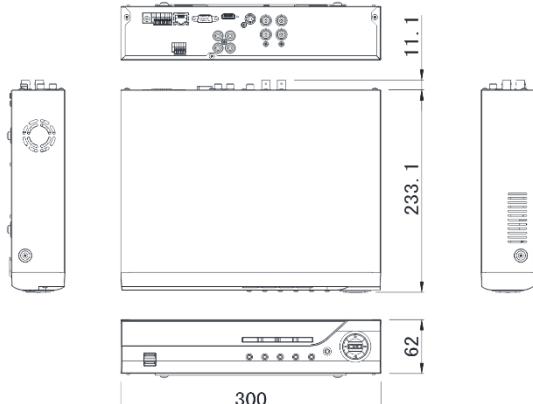

リモートクライアント



IDIS Center

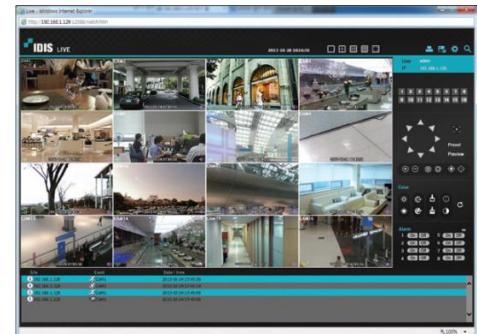

IDIS WEB