

MPR0801 MPR0801R




- ・ HD-TVI カメラとアナログカメラに対応したハイブリッドレコーダー
- ・ 8ch リアルタイム監視に対応
- ・ Full HD 240ips 録画
- ・ 8 アラーム入力, 4 アラーム出力
- ・ 内蔵 HDD 最大 24TB(6TB x 4)
- ・ RAID1 対応(MPR0801R)
- ・ さまざまな録画モード(スケジュール, イベント, プリイベント, 緊急)
- ・ 早くて簡単な検索モード(タイムラプス, イベントログ, モーション)

仕様

映像	
映像入力	8ch
映像出力	HDMI x 1, VGA x 1, SPOT x 1
出力解像度	HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 SPOT : 720x480
表示速度	240ips
デジタルズーム	2~12 倍
録画	
録画レート	240ips@Full HD
録画解像度	最大 1920x1080
圧縮形式	H.264
録画モード	連続, モーション, イベント, プリイベント, パニック
トリガーイベント	アラーム, モーション, ビデオロス
再生	
再生速度	120ips@Full HD
検索モード	カレンダー, 日時指定, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2~12 倍
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 2TB x 1, 最大 6TB x 4
RAID1	対応(MPR0801R)
外付け HDD	eSATA x 1
ネットワーク	
リモートクライアント	RJ-45 Gigabit Ethernet x 1
イベント通知	Email, コールバック
音声双方向通信	対応
リモートクライアント	IDIS Center, IDIS WEB
インターフェース	
映像入力	8BNC
音声入力	4RCA
音声出力	1RCA+1HDMI
アラーム入力	8TTL(NC/NO 切替可能)
アラーム出力	4リレー出力(NC/NO 切替可能)
アラームリセット入力	1TTL
シリアルポート	RS232C(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)
USB	前面 USB2.0 x 2
一般	
操作	フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売り
寸法(W×H×D)	430mm x 88mm x 414.8mm
本体重量	5.9kg(with 1 HDD), 8.0kg(with 4 HDDs)
動作温度	0 ~ 40℃
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	AC 100V
消費電力	Max.83W
認証	FCC, UL, CE, CB,PSE


外形寸法

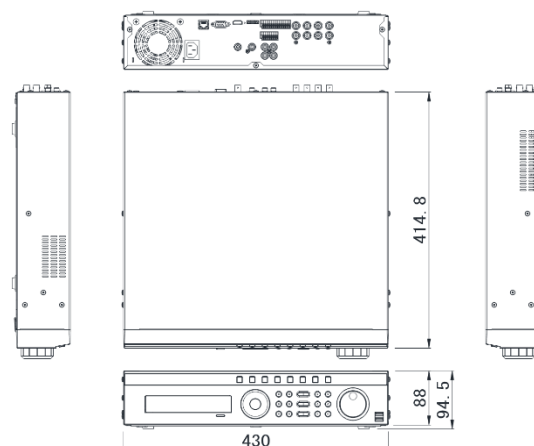

リモートクライアント



IDIS Center

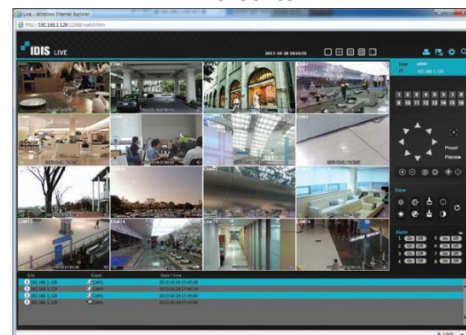

IDIS WEB

接続イメージ

