

MPR1601 MPR1601R




- HD-TVI カメラとアナログカメラに対応したハイブリッドレコーダー
- 16ch リアルタイム監視に対応
- Full HD 480ips 録画
- 16 アラーム入力, 4 アラーム出力
- 内蔵 HDD 最大 24TB(6TB × 4)
- RAID1 対応(MPR1601R)
- さまざまな録画モード(スケジュール, イベント, ブレイブ, 緊急)
- 早く簡単な検索モード(タイムラプス, イベントログ, モーション)


仕様

映像	
映像入力	16ch
映像出力	HDMI × 1, VGA × 1, SPOT × 1 HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 SPOT : 720x480
出力解像度	
表示速度	480ips
デジタルズーム	2~12倍
録画	
録画レート	480ips@Full HD
録画解像度	最大 1920x1080
圧縮形式	H.264
録画モード	連続, モーション, イベント, ブレイブ, パニック
トリガーエベント	アラーム, モーション, ビデオロス
再生	
再生速度	120ips@Full HD
検索モード	カレンダー, 日時指定, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2~12倍
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 4TB × 1, 最大 6TB × 4
RAID1	対応(MPR1601R)
外付け HDD	eSATA × 1
ネットワーク	
リモートクライアント	RJ-45 Gigabit Ethernet × 1
イベント通知	Email, コールバック
音声双向通信	対応
リモートクライアント	IDIS Center, IDIS WEB
インターフェース	
映像入力	16BNC
音声入力	4RCA
音声出力	1RCA+1HDMI
アラーム入力	16TTL(NC/NO 切替可能)
アラーム出力	4 リレー出力(NC/NO 切替可能)
アラームセット入力	1TTL
シリアルポート	RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)
USB	前面 USB2.0 × 2
一般	
操作	フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売
寸法(W×H×D)	430mm × 88mm × 414.8mm
本体重量	5.9kg(with 1 HDD), 8.0kg(with 4 HDDs)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	AC 100V
消費電力	Max.83W
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE

接続イメージ

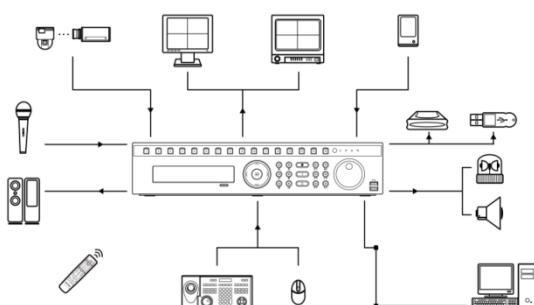

外形寸法

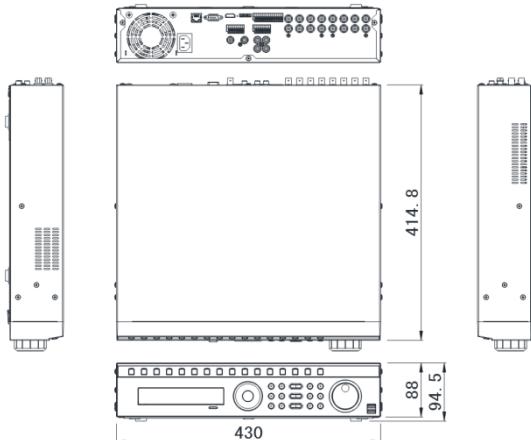

リモートクライアント



IDIS Center



IDIS WEB