

Full HD IR Bullet Camera

PDC-T4233WRX

- ・フルHD（1920*1080）対応
- ・H.265, H.264対応
- ・モーター制御パリフォーカルレンズ搭載(f=2.8mm – 12mm)
- ・マイクロSDで簡易録画可能
- ・双方向音声機能対応
- ・耐衝撃性能IK10, 防水規格IP67対応
- ・PoE, DC12Vデュアル電源対応
- ・赤外線LED照射距離30m
- ・3軸調整機能



製品仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	モーター制御パリフォーカルレンズ
焦点距離	F=2.8mm~12mm
アイリス制御	DCアイリス
F値	F1.4 (W) – F2.8 (T)
画角	水平画角：98~33° 垂直画角：51~19°
最低被写体照度	カラー：0.1 Lux@F1.4, 白黒：0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリックレス / スローシャッター(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	30m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
逆光補正機能	ON / OFF / HSBLIC
イメージスケーラー	–
イメージ補正	左右反転・上下反転・90度回転
Defog	対応
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone
ビデオ出力	–
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
イデリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G-711 a-Law
双方向音声	対応
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	30fps : 1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 704*480, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続手段	DirectIP対応NVRシリーズ、PDRシリーズ、iNEX, PD network Client IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画/バッファー(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
イベントトリガー	モーションディテクション、アラーム入力、オーディオディテクション、Tampering, Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	音声入出力 (入力1 / 出力1) アラーム入出力 (入力1 / 出力1)
防水・耐衝撃性能	IP67 / IK10
動作温度/動作湿度範囲	-20~55°C、0~90% (結露無き事) 初期起動時：0°C以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時：11.1W, DC12V給電時：14.52W
外形寸法 / 重量	Φ77*244.1mm / 約840g


* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。



外形



(Unit - mm)

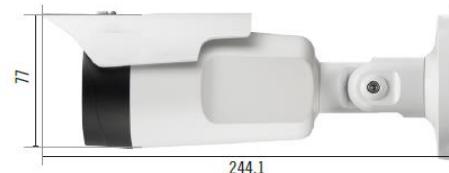

オプションアクセサリー



ジャンクションボックス
DA-JB4100



ジャンクションボックス
DA-JB2300



ポールマウントブラケット
DA-LM2000



コーナーマウントブラケット
DA-RM2000