

# PDR-2308n


- ・H.265、H.264 対応
- ・4K(UHD) 240ips 録画
- ・8ポート PoE スイッチ内蔵
- ・内蔵 HDD 最大 16TB
- ・録音、音声双方向通信
- ・イベント通知機能



## 仕様

映像	
映像入力	8ch
総受信レート	最大 270Mbps
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
ディスプレイ解像度	3840×2160, 1920×1200, 1920×1080, 1685×1050, 1600×1200
ディスプレイ速度	240ips
デジタルズーム	2 ~ 12 倍
録画	
録画映像受信レート	最大 140Mbps, 240ips@4K(UHD)
録画解像度	最大 12MP (カメラ機種による)
圧縮形式	H.265, H.264
録画モード	連続, イベント, ブリイベント, パニック
トリガーアイベント	アラーム, モーション, トリップゾーン, タンパリング, ビデオロス
再生	
再生速度	240ips@Full HD, 120ips@4K(UHD)
検索モード	カレンダー, 日時指定, イベントログ, サムネイル, モーション
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 2TB×1, 最大 8TB×2
ネットワーク	
映像入力	RJ-45 Fast Ethernet ×8
映像入力(拡張)	RJ-45 Gigabit Ethernet ×1
カメラ電源	PoE(IEEE802.3at)×8, 50W
リモートクライアント	RJ-45 Gigabit Ethernet ×1
リモートクライアント速度	50Mbps/100Mbps(BRP モード)
イベント通知	Email, コールバック
音声双方向通信	対応(リモートクライアント↔カメラ)
インターフェース	
音声入出力	NVR 本体 : 2 出力(1RCA+1HDMI) カメラ/エンコーダ : 8 入力/8 出力(カメラ機種による)
アラーム入力	4TTL, NC/NO Programmable, 2.4V(NC) or 0.3V(NO)threshold, DC5V
アラーム出力	1 リレー出力, NC/NO Programmable, 2A@AC125V, 1A@DC30V
シリアルポート	RS232(ターミナルブロック)
USB	USB2.0×1, USB3.0×1
一般	
操作	フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売
外形寸法(W×H×D)	300mm × 62mm × 231.4mm 突起部含まず
本体重量(約)	2kg(with 1 HDD), 2.7kg(with 2 HDDs)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	[NVR Adaptor] Input:100V-240V, 50/60Hz, 1.6A Output:12V, 5A [PSE Adaptor] Input:100V-240V, 50/60Hz, 1.4A Output:48V, 1.36A
消費電力	[NVR] 21.12W [PSE] 52.8W
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE

## 外形寸法

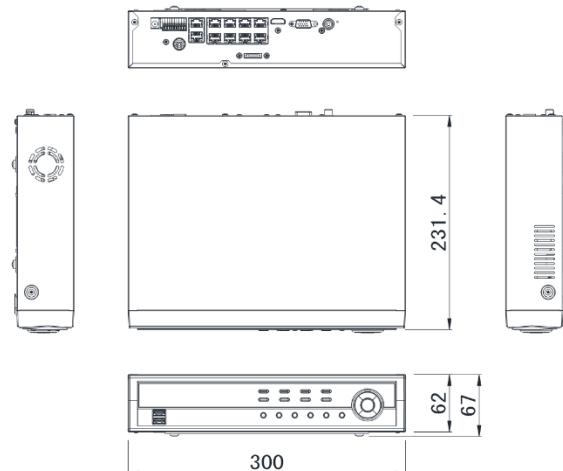

## 接続イメージ

