

PDR-6316R2


- ・ H.265、H.264 対応
- ・ 4K(UHD) 480ips 録画
- ・ 16 ポート PoE スイッチ内蔵
- ・ 内蔵 HDD 最大 48TB
- ・ RAID1 対応
- ・ 録音、音声双方向通信
- ・ イベント通知機能



仕様

映像	
映像入力	16ch
総受信レート	最大 320Mbps
ディスプレイ出力	HDMI×1, VGA×1
ディスプレイ解像度	3840×2160, 1920×1200, 1920×1080, 1685×1050, 1600×1200
ディスプレイ速度	480ips
デジタルズーム	2 ~ 12 倍
録画	
録画映像受信レート	最大 180Mbps, 480ips@4K(UHD)
録画解像度	最大 12MP (カメラ機種による)
圧縮形式	H.265, H.264
録画モード	連続, イベント, ブリイベント, パニック
トリガーイベント	アラーム, モーション, トリップゾーン, タンパリング, ビデオロス
再生	
再生速度	16ch Full HD 同期再生, 4ch 4K(UHD) 同期再生
検索モード	カレンダー, 日時指定, イベントログ, サムネイル, モーション
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 4TB×1, 最大 8TB×6
ネットワーク	
映像入力	RJ-45 Gigabit Ethernet × 16
映像入力(拡張)	RJ-45 Gigabit Ethernet × 1
カメラ電源	PoE(IEEE802.3at) × 16, 120W
リモートクライアント	RJ-45 Gigabit Ethernet × 1
リモートクライアント速度	50Mbps/100Mbps(BRP モード)
イベント通知	Email, コールバック
音声双方向通信	対応(リモートクライアント↔カメラ)
インターフェース	
音声入出力	NVR 本体 : 1 入力(1RCA)/2 出力(1RCA+1HDMI) カメラエンコーダ : 16 入力/16 出力(カメラ機種による)
アラーム入力	4TTL, NC/NO Programmable, 2.4V(NC) or 0.3V(NO)threshold, DC5V
アラーム出力	1 リレー出力, NC/NO Programmable, 2A@AC125V, 1A@DC30V
アラームリセット入力	1TTL, ターミナルブロック
シリアルポート	RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)
USB	USB2.0×1, USB3.0×1
一般	
操作	フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売
外形寸法(W×H×D)	430mm × 88mm × 412.8mm 突起部含まず
本体重量(約)	6kg(with 1 HDD), 9.5kg(with 6 HDDs)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90% 結露無きこと
電源	100V-240V, 50/60Hz, 3.0A - 1.5A
消費電力	最大 200W
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE

外形寸法

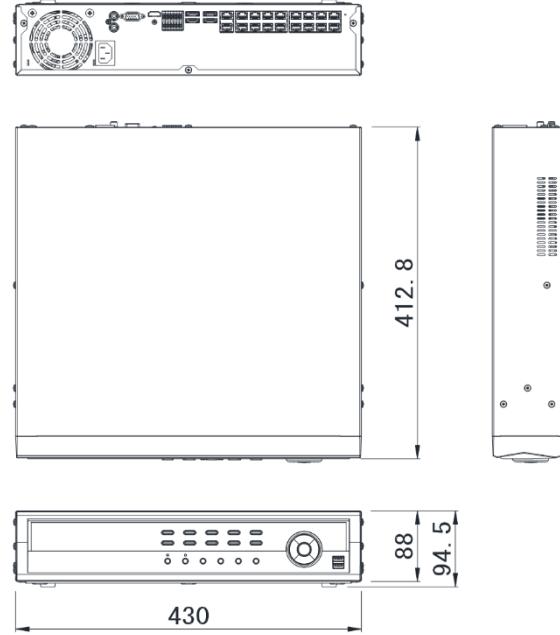

接続イメージ

