


DP-3000シリーズ、NBS-1X00シリーズ

エンコードヘッドのクリーニング

①【RESET】スイッチを押しながら電源スイッチをオンにしてオフラインモードにします。

②【RESET】スイッチを押し、本体ディスプレイに **クリーニング** 表示させます。

③クリーニングキットのエタノールをクリーニングカードの図の位置に数滴浸して下さい。

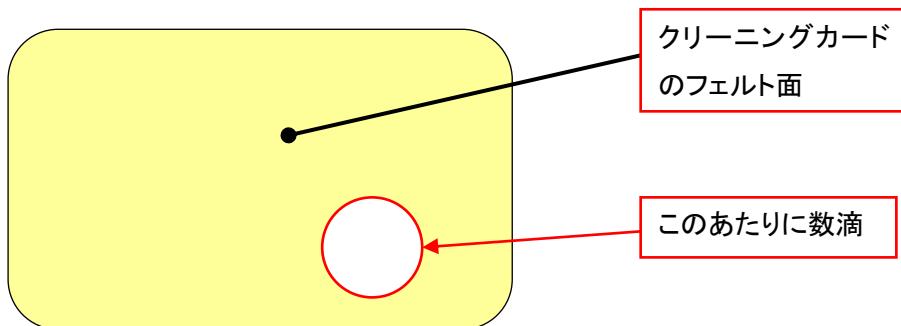

④エタノールを浸した面を下側にして、カード挿入口にクリーニングカードを挿入します。

⑤クリーニング終了後、カードを挿入部よりクリーニングカードを取り除き3分程してから使用して下さい。


参考

- ・ エンコードヘッド部が汚れると正常なエンコードデータの書き込みが行われなくなります。
- ・ クリーニングは磁気カードのパス回数300回程度の割合で行って下さい。
但し、エンコードエラーが連続して発生した場合にはクリーニングを行って下さい。
- ・ クリーニングカードがひどく汚れている場合は、新しいクリーニングカードに交換して下さい。


熱転写リボンの交換

(上カバー裏面に貼付している『リボンのセット』の案内図を参考にしてください。)


- ① 上カバーの凹部分を手前に引いて取り外します

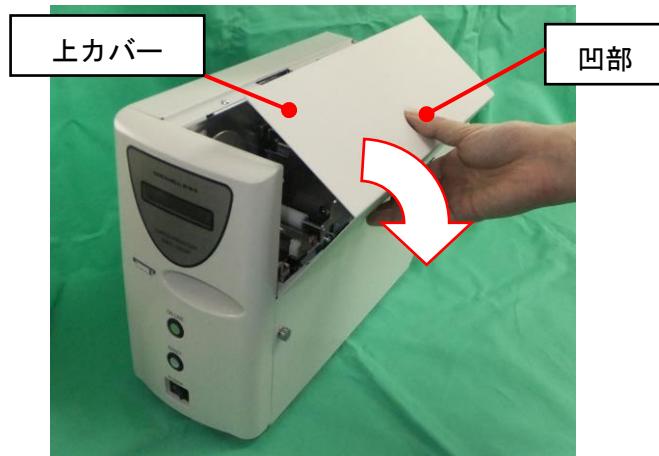


- ②取手を持ちながらロックレバーを握ってロックを解除し、再びロックがかかる位置までヘッドユニットを上に持ち上げます。

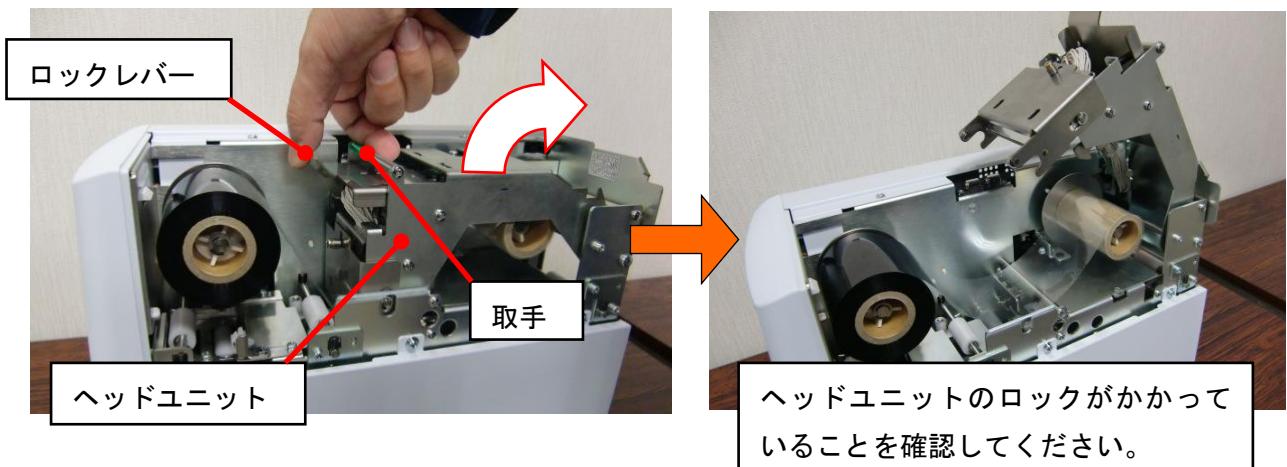


- ③使用済みのリボンと紙管を取り外します。

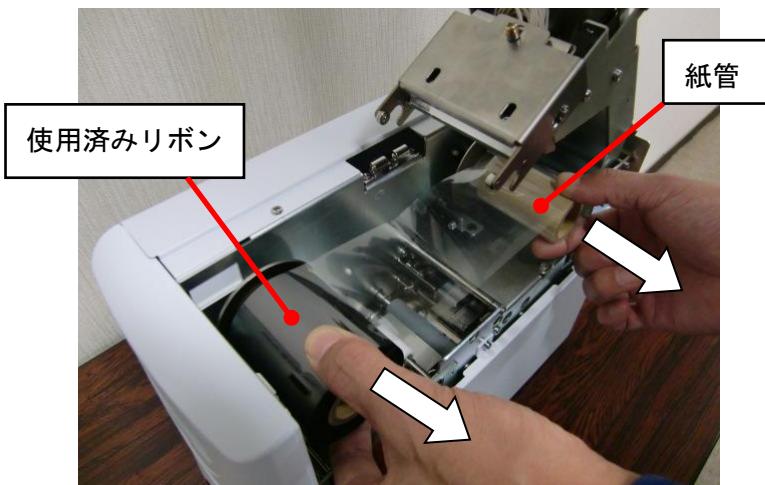


④新しいリボンと紙管を取り付けます。

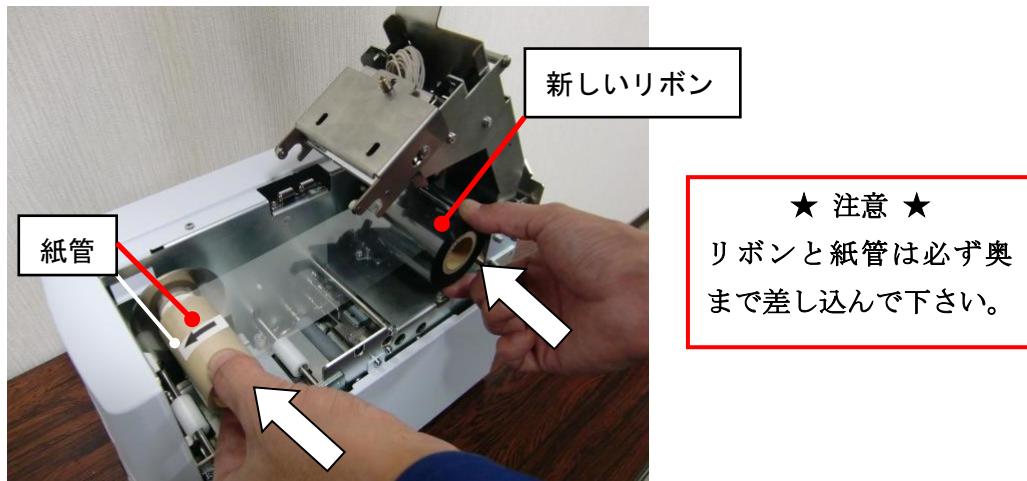

⑤透明のリードフィルムの部分は全て巻取り、図のように、紙管に黒色リボンの部分がくるまでリボンを巻きます。

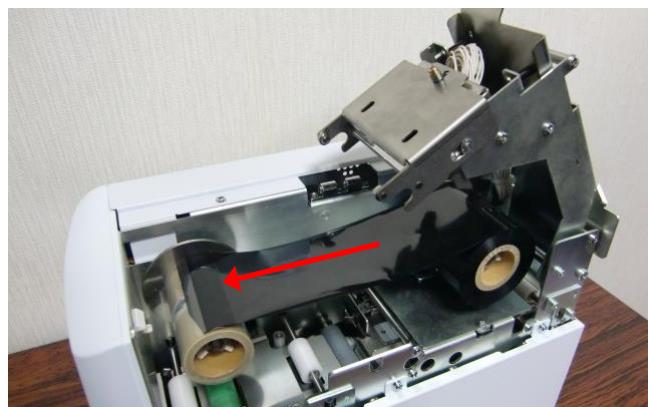

⑥リボンのたるみを巻き取ってからロックレバーを解除し、再び「カチッ」とロックがかかる位置までヘッドユニットを降ろします。

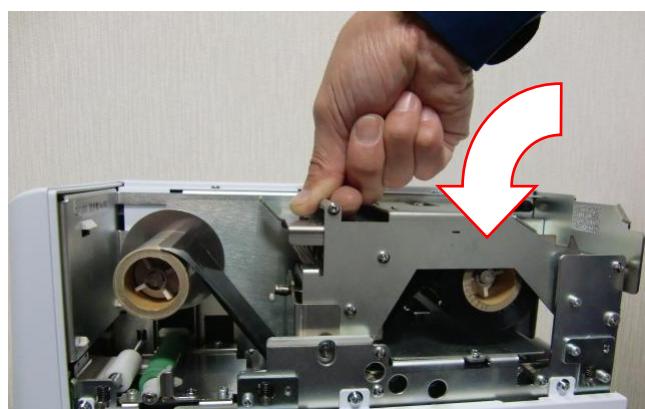

⑦上カバーを取り付けます

電源が入っている場合は【RESET】スイッチを押してリボンナシのエラーを解除してください。