

Network Video Recorder

MX-4100T


- ・ 4K(8MP)カメラ対応
- ・ マルチカメラベンダー対応
- ・ 総受信レート 400Mbps
- ・ 小型省電力設計
- ・ 内蔵 HDD 最大 64TB、ホットスワップ
- ・ RAID 0/1/5/6/10
- ・ HDMI 2 画面出力
- ・ リモート PC による 360°カメラの展開操作



仕様

映像	
映像入力	4ch / 8ch / 16ch / 32ch
総受信レート	400Mbps
ディスプレイ出力	HDMI 2.0×2
ディスプレイ出力解像度	HDMI(1) : 3840×2160, 1920×1080, 1024×768 HDMI(2) : 1920×1080, 1024×768
ディスプレイ速度	4K Display : 4K 100fps, FullHD 360fps, HD/D1 480fps, CIF 800fps FullHD Display : 4K 100fps, FullHD 480fps, HD/D1 480fps, CIF800fps
録画	
録画解像度*	最大 12MP
圧縮形式*	H.265, H.264, MJPEG, Axis Zipstream
録画モード	連続, イベント, プリイベント
トリガーイベント*	アラーム, モーション
再生	
同時再生	本体 5ch / リモート PC 16ch
検索モード	カレンダー, 日時指定, イベント
ストレージ	
内蔵 HDD	標準 未搭載, 最大 16TB×4 RAID 0/1/5/6/10, ホットスワップ対応
インターフェース	
ネットワーク	RJ-45 2.5Gigabit Ethernet x 2
音声出力	HDMI
アラーム入出力	-
シリアルポート	-
USB	USB3.2×3
一般	
操作	マウス
外形寸法(W×H×D)	170mm × 185.5mm × 230mm
本体重量(約)	2.88kg HDD 含まず
動作温度	0 ~ 40℃
動作湿度	5% ~ 95% 結露無きこと
電源	AC100V 付属 ACアダプタ
消費電力	最大 35W
認証	FCC, CE, VCCI

外形寸法

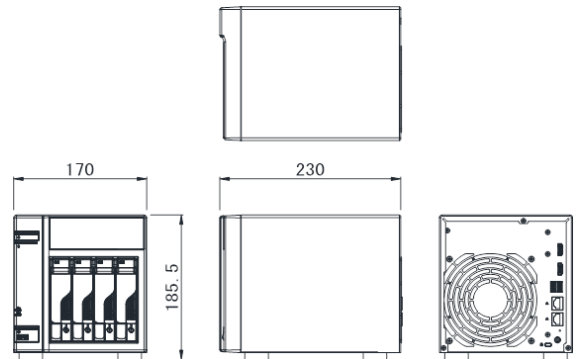

*カメラに依存する項目