

PDC-S6261X

- フルHD 解像度 (1920 * 1080)
- H.265,H.264対応 インテリジェントコーデック対応
- 自動焦点ズームレンズ(f=5.3-64mm) 12倍ズーム
- マイクロSDで簡易録画可能(最大256GB)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)、DC12V 対応
- センサー入力/アラーム出力
- ダイナミックレンジ120dB (True WDR)
- ICRカットフィルター方式のDay & Night対応
- イメージスタビライザー対応 (EIS)



製品仕様

ビデオ(映像)

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	自動焦点ズームレンズ
焦点距離	f = 5.3-64mm(12倍)
F値	F1.6~2.8
アイリス制御	DCオートアイリス
画角	水平 : 4.8~58.2° 垂直 : 2.8~34°
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux@F1.6, 白黒 : 0.01Lux@F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10000) / フリッカス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター方式
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
イメージセッティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整
イメージスタビライザー	対応 (Electronic Image Stabilization)
バックライト補正	ON/OFF
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションデテクション、Active Tampering Alarm

PTZ機能

パン(水平)レンジ	360°無制限
パン(水平)速度	0.02~150° (プリセット時150°/秒)
チルト(垂直)レンジ	0-180°
チルト(垂直)速度	0.02~150° (プリセット時150°/秒)
プリセット数	256

ネットワーク

映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	H.264-VBR / CBR, H.265H.264-VBR / CBR
音声圧縮方式	非対応
IPカメラプロトコル	Primary Networks専用プロトコル, DirectIP 2.0, ONVIF プロファイルS
最大フレームレート	30fps : 1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*240, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0プロトコル, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
ネットワークプロトコル	DirectIP対応NVRシリーズ, IDIS Solution Suite, IDIS Web, IDIS Mobile, PDRシリーズ, INEX
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファ(NLRSec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1

アラーム/イベント

イベントトリガー	モーションデテクション、センサー入力、Tampering、Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	センサー入力/アラーム出力 (入力1 / 出力1)


その他

動作温度/動作湿度範囲	-10~50℃、0~90% (結露無き事、初期起動時:0℃以上)
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), 12VDC
消費電力	PoE給電時: 10W, DC12V : 9.2W
外形寸法 / 重量	Φ155*158.1mm / 約1kg
取得認証	FCC, CE, UL



外形

単位:mm

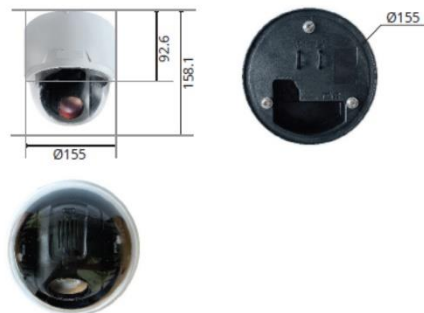

オプションアクセサリ



※ 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。