


- H.265 / H.264 対応
- 5メガピクセルまでライブ・録画対応
- RAID1（ミラーリング対応）
- 複数のHD映像規格に対応
- 録音、音声双方向通信可能
- NDAA対応




【仕様】

映像	
映像入力	16ch
対応映像規格	DX、HD-TVI、AHDは5メガピクセルまで対応、CVBSも対応
ディスプレイ出力	HDMI*1、VGA*1、BNC*1(スポット出力)
ディスプレイ解像度	HDMI：3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA：1920×1080、1440×900、1280×1024
ディスプレイ速度	480ips
デジタルズーム	2～7倍
録画	
録画解像度	2560×1920、2560×1440、1920×1536、1920×1080、1280×720 960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
圧縮形式	H.265、H.264
高度な映像圧縮機能	Intelligent Codec対応
録画モード	連続、イベント、プライベート、パニック
トリガーイベント	アラーム、モーション、ビデオロス、Text-in
再生	
再生性能	16ch 同期再生（Synchronous playback）
検索モード	タイムラプス再生、イベント再生、Text-in
デジタルズーム	2～7倍
ストレージ	
内蔵HDD	出荷時標準4TB x 1、最大6TB x 4（24TB）（*1） RAID1（ミラーリング）対応
ネットワーク	
クライアント接続	RJ-45 Gigabit Ethernet x 1
ネットワーク転送速度	最大30fps@1920x1080/ch、録画映像と同様の映像を転送
クライアントソフトウェア	iNEX、PD Network Client、PD Network Agent、IDIS Mobile Plus
イベント通知	Email、コールバック、モバイルアプリケーションにプッシュ通知
音声双方向通信	対応（ネットワーク経由）
インターフェース	
音声入出力	4入力(RCA)/2出力(1RCA+1HDMI)
アラーム入力	16入力
アラーム出力	4リレー出力
シリアルポート	RS232C(ターミナルブロック)、RS485(ターミナルブロック)
USB	USB2.0 x 2、USB3.0 x 1
一般	
操作	フロントボタン、マウス、リモコン ※リモコン別売り
外形寸法(W×H×D)	430mm × 88mm × 412.8mm 突起部含まず
本体重量(約)	6.2Kg(HDD 1基)、9.0Kg(HDD 6基)
動作温度	0～40℃
動作湿度	0%～90% 結露無きこと
電源	100V-240V、50/60Hz、2.0A
消費電力	最大80W
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE

【外観イメージ】

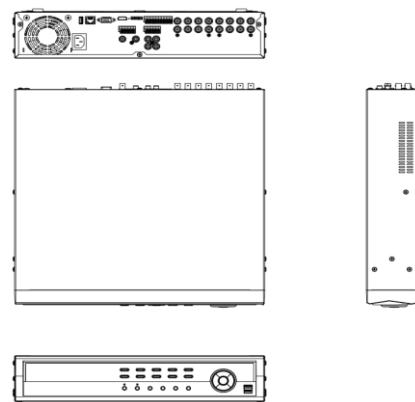

【接続イメージ】

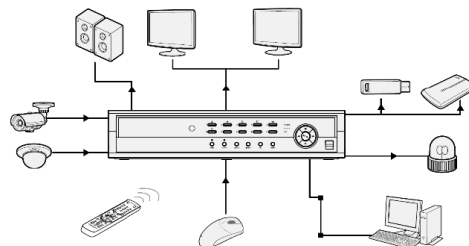

本機及び本仕様書の記載内容・性能・機能・仕様等は事前予告なく変更されることがあります。

*1：2023年12月現在市販中の各社8TB HDDの特性変更により8TB HDD搭載を取りやめております。2024年6月以降8TB HDD以上の対応を予定しておりますが、詳細はお問い合わせください。