

# Full HD Vandal-Resistant IR Dome Camera

## PDC-D4236WRX2

- フルHD (1920\*1080) 対応
- H.265, H.264対応
- モーター制御バリフォーカルレンズ搭載(f=2.8mm-12mm)
- マイクロSDで簡易録画可能
- 耐衝撃性能IK10, 防水規格IP67対応
- PoE, DC12Vデュアル電源対応
- 赤外線LED照射距離30m
- 3軸調整機能
- 双方向音声通信可能




### 製品仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	モーター制御バリフォーカルレンズ
焦点距離	F=2.8mm~12mm
アイリス制御	DCアイリス
F値	F1.4 (W) - F2.8 (T)
面角	水平面角: 98~33° 垂直面角: 51~19°
可動範囲	パン: -175~175° チルト: 0~67° ロータート: -177~177°
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux@F1.4, 白黒: 0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリッカス / スローシャッター(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	30m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
逆光補正機能	ON / OFF
イメージスタビライザー	-
Defog	-
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションデテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone
ビデオ出力	-
映像圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコーデック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16k, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
双方向音声	対応
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	30fps: 1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続手段	DirectIP対応NVRシリーズ、PDRシリーズ、iNEX, PD network Client, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファ(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
イベントリガー	モーションデテクション、アラーム入力、オーディオデテクション、Tampering, Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	音声入力1 (LINE In) / 音声出力1, センサー入力1/アラーム出力1
防水・耐衝撃性能	IP67 / IK10
動作温度/動作湿度範囲	-20~55℃、0~90% (結露無き事) 初期起動時: 0℃以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE給電時: 7.8W, DC12給電時: 7.7W
外形寸法 / 重量	Φ155*105mm / 約1Kg



### 外形

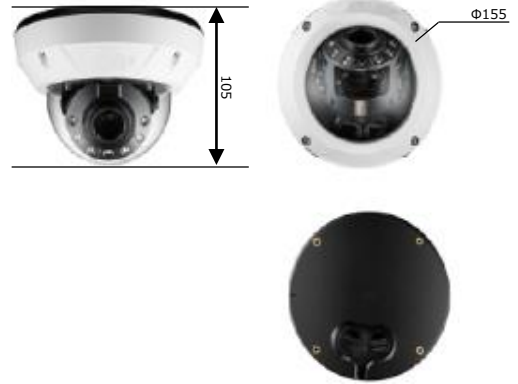

### オプションアクセサリ



マウントアダプタ  
DA-MA2100



吊り下げ用ブラケット  
DA-CM2050



壁付け用ブラケット  
DA-WM2050



ジャンクションボックス  
DA-JB2200



ポールマウントブラケット  
DA-LM2000



埋め込みブラケット  
DA-FM1500

\* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。