

PDC-T4236WRX2


- フルHD (1920*1080) 対応
- H.265, H.264対応
- モーター制御バリフォーカルレンズ搭載(f=2.8mm - 12mm)
- マイクロSDで簡易録画可能
- 耐衝撃性能IK10, 防水規格IP67対応
- PoE, DC12Vデュアル電源対応
- 赤外線LED照射距離30m
- 3軸調整機能
- 双方向音声通信可能



製品仕様

| | |
|--------------------|--|
| 撮像素子 | 1/2.8型CMOSセンサー |
| 総画素数 | 1920*1080 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズタイプ | モーター制御バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | F=2.8mm~12mm |
| アイリス制御 | DCアイリス |
| F値 | F1.4 (W) - F2.8 (T) |
| 画角 | 水平画角: 98~33° 垂直画角: 51~19° |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.1 Lux@F1.4, 白黒: 0 Lux@IR LED ON |
| ダイナミックレンジ | 120dB |
| 電子シャッター | 自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリッカス / スローシャッター(1~1/5, 1/7.5, 1/15) |
| Day&Night | IRカットフィルター式 |
| IR照射距離 | 30m |
| ノイズ低減機能 | 2DNR / 3DNR |
| 逆光補正機能 | ON / OFF / HSBLC |
| イメージスタビライザー | - |
| イメージ補正 | 左右反転・上下反転・90度回転 |
| Defog | - |
| プライバシーマスキング | 8か所設定可能 |
| 画像解析機能 | モーションデテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone |
| ビデオ出力 | - |
| 映像圧縮方式 | H.265, H.264, M-JPEG |
| インテリジェントコーデック | 対応 |
| 帯域幅制御 | VBR / CBR |
| 音声圧縮方式 | ADPCM 16k, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law |
| 双方向音声 | 対応 |
| IPカメラプロトコル | DirectIP 2.0, ONVIF |
| 最大フレームレート | 30fps: 1920*1080 (WDR) |
| 解像度 | 1920*1080, 1280*720, 704*480, 640*360, 352*240 |
| マルチストリーム | 4ストリーム (Quadruple Streaming) |
| ネットワークプロトコル | DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, Upnp |
| システムセキュリティ | SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS, |
| 接続手段 | DirectIP対応NVRシリーズ、PDRシリーズ、iNEX, PD network Client, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite |
| イーサネットI/F | RJ45 (10/100Base-T) |
| 録画/バックアップ(NLRSrec) | 60MBまで |
| カメラ本体記録媒体 | microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1 |
| イベントトリガー | モーションデテクション、アラーム入力、オーディオデテクション、Tampering, Trip Zone |
| イベント通知機能 | 遠隔ソフトウェア、静止画付きメール |
| その他外部I/F | 音声入力1 (LINE In) / 音声出力1, センサー入力1/アラーム出力1 |
| 防水・耐衝撃性能 | IP67 / IK10 |
| 動作温度/動作湿度範囲 | -20~55℃、0~90% (結露無き事) 初期起動時: 0℃以上 |
| 給電方法 | PoE給電 (IEEE 802.3af Class3), DC12V |
| 消費電力 | PoE給電時: 11.1W、DC12V給電時: 14.52W |
| 外形寸法 / 重量 | Φ77*244.1mm / 約840g |

外形

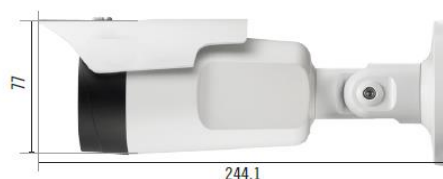

オプションアクセサリ

ジャンクションボックス
DA-JB4150ジャンクションボックス
DA-JB2300ポールマウントブラケット
DA-LM2000コーナーマウントブラケット
DA-RM2000

* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。