

5メガピクセルクラス180°パノラマカメラ

NC5376-PE



- ・ 180度パノラマビューで5メガピクセルまでの高精細映像を実現
- ・ 映像圧縮方式H.265+*搭載し、帯域幅とストレージ使用量を大幅に削減。
- ・ 明暗差の激しい環境下でも最適な映像を提供する120dB Super WDRを搭載。
- ・ 強光補正、霧除去、プライバシーマスク、ROI機能など多彩な映像処理機能を搭載。
- ・ 最大256GBのメモリーカード（microSD/SDHC/SDXCカード）に対応。
- ・ 侵入検知、人数カウント、置き去り検知など10種類の映像分析機能でスマートな映像監視を実現。



接続するレコーダー、VMS、PCによって下記の仕様は一部制限される可能性があります。

製品仕様

カメラ入力部

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	513万画素 (2592×1944) ※録画装置・クライアントの種類及び映像補正の程度により、左記解像度をすべて受信できない場合があります。
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	1.68mm@F2.0
画角(約)	水平：180°、垂直：95°
最低被写体照度	カラー：0.008 Lux@F2.0、白黒：0Lux IR ON 時
ダイナミックレンジ	120dB (Super WDR)
電子シャッター	1/100000~1秒
Day&Night	DAY/ NIGHT/ 自動/ カスタマイズ/ スケジュール
赤外線照射距離	15m
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)

映像処理部

最大解像度	2560 x 1440	
映像出力	メインストリーム	30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	30fps@(640x480, 640x360, 320x240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
映像圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	
ビットレート	16kbps~16Mbps(CBR/VBR制御可能)	
プライバシーマスキング	最大8エリア設定可能	
ROI	最大8エリア設定可能	
画質設定	輝度・コントラスト・彩度・シャープネス	

音声

音声入力	内蔵マイク
音声圧縮方式	G.711/ AAC/ G.722/ G.726
オーディオサンプリングレート	8/ 16/ 32/ 48kHz
オーディオビットレート	16kbps~256kbps
双方向オーディオ	非対応

インターフェース

イーサネット	10M/ 100M RJ45 イーサネットポート x 1
ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

製品仕様

システム


ストレージ	microSD/ SDHC/ SDXCカード、最大256GB
高度機能	ヒートマップ、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去、オートホワイトバランス、EIS(ぶれ補正)、IPアドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、廊下モード、デブラー(ぼやけ修正)、ウォーターマーク(透かし)
SIP/VoIP	Voice & Video over IP対応
イベントトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、音声アラーム、その他
イベントアクション	FTPアップロード、メール送信、SDカード録画、SIP電話、HTTP通信、その他
映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留(徘徊)検知、高度動体検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、置き去り検知、持ち去り検知
システム互換性	ONVIF Profile G&Q&S&T, API

その他

動作温度/動作湿度範囲	-40~60℃、0~90% (結露無き事) 初期起動時:0℃以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af), DC12V±10%
消費電力	10W (赤外線照射時最大電力値)
防水保護等級	IP67
防塵保護等級	IK10 (耐衝撃性金属ハウジング)
外形寸法 / 重量	Φ127.2mm x 107mm / 約853g

外形寸法

単位: mm

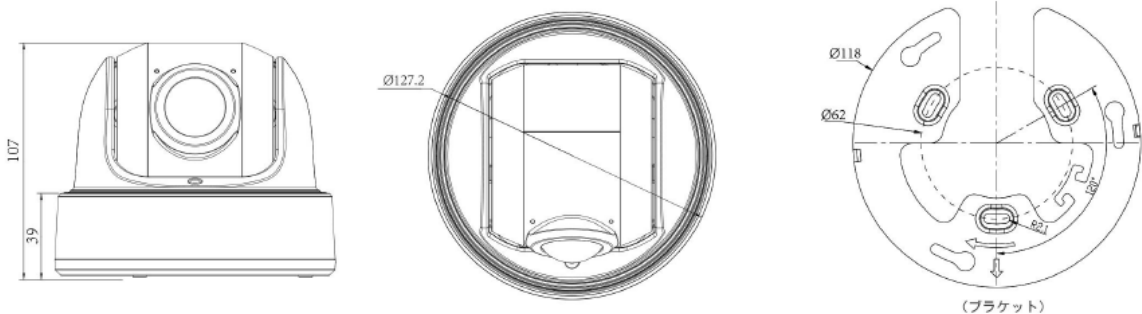


オプション


夜間撮影イメージ



壁付け金具
A71



ポールマウントアダプタ
A01

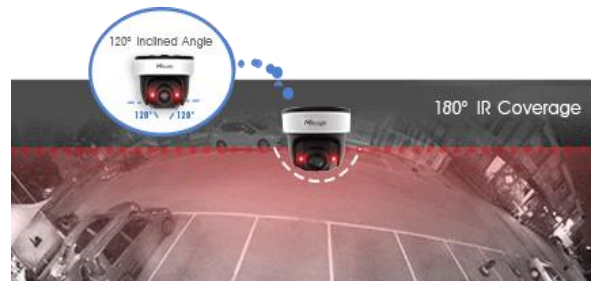

赤外線が広範囲に広がるので夜間でもきれいな映像

※ 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。