





階高を追加したい！

キープランの階高で追加できます。

<GL 階～2SL 階間、GL+2000 の位置に仮階 M2 を追加する場合>

【キープラン】 - 【階高】 - 【入力】 をクリックします。

今回は GL 階を基準にして追加するため、基準階高指定で GL 階をクリックし、画面右側 入力シートに必要な情報を入力します。

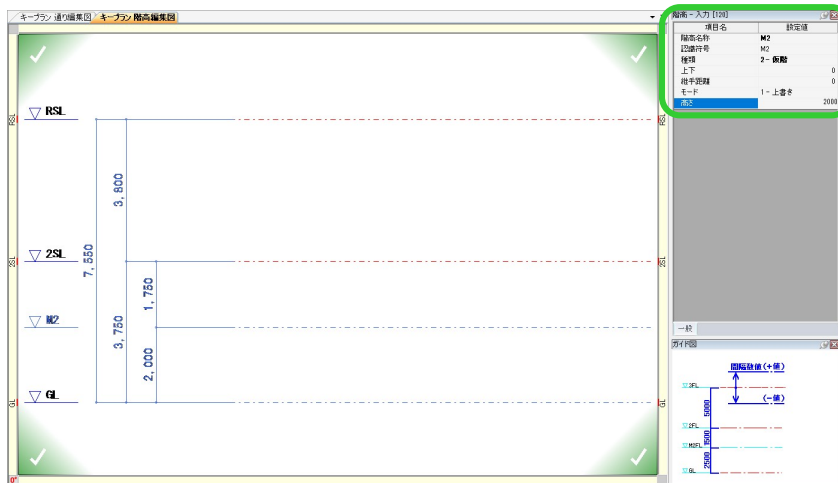

項目名	設定値
階高名称	M2
認識符号	M2
種類	2 - 仮階
上下	0
継手距離	0
モード	1 - 上書き
高さ	2000


入力シートは下記内容で設定します

- ・階高名称：M2
- ・種類：2-仮階
- ・モード：上書き
- ・高さ：2000




上階（今回の場合は2SL 階）を基準階高にして入力する場合は、高さをマイナス値で入力します。

<M2 階 追加前>

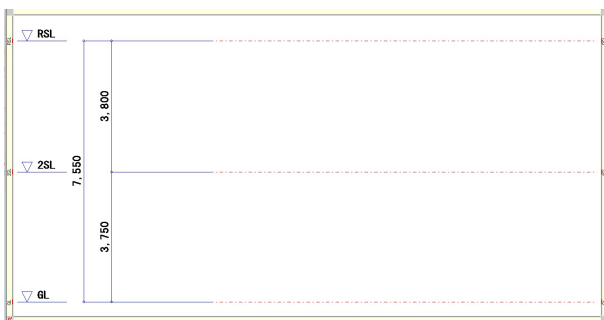

<M2 階 追加後>

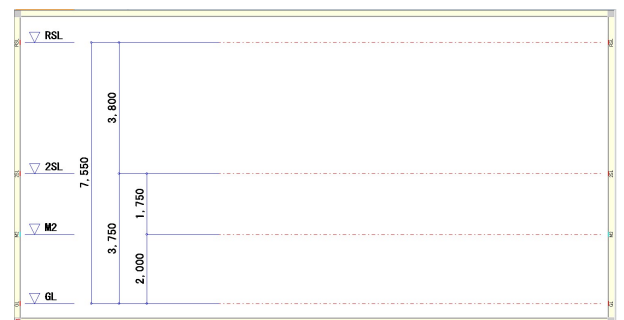

<モードについて>

- 1-上書き…階間に追加した場合、総スパンは変わりません。
- 2-挿入 …階間に追加した場合、各階高間は変わりません。

