


## 母屋・胴縁で登録したマスターを標準設定にしたい！ 共通保存しておくで、新規工事作成時に選択可能です。

【母屋マスター】または【胴縁マスター】で部材やピースなどを登録後、  
【ファイル】 - 【共通保存】をクリックします。



共通マスターの名称を入力し、保存します。

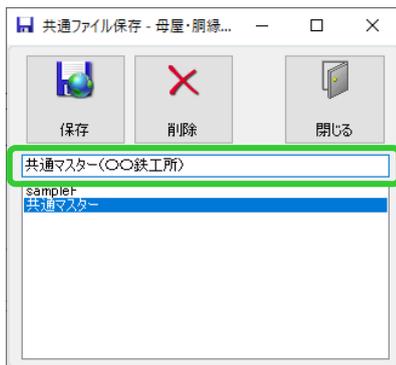

既存の『共通マスター』『sampleF』に上書き保存すると、バージョンアップのタイミングなどで内容が初期値に戻る可能性があります。  
必ず名前を入力して共通保存を行ってください。

新規工事を作成する際に、【工事管理オプション】 - 【母屋・胴縁関連】で共通保存したマスターを選択します。  
この作業は各パソコンで一度行って頂ければ初期値となり、次回から行う必要はありません。



共通化を行う前に作成した工事に共通保存したマスターを使用したい場合、  
【工事管理オプション】 - 【母屋・胴縁関連】を選択し上書きにチェックを付ける、または【母屋・胴縁マスター】 - 【ファイル】 - 【共通読み込み】で保存したマスターを選択し読み込みを行います。  
ただし、既に母屋・胴縁を配置している場合は、使用しているマスターが削除されるので行わないでください。