




# 梁に任意の位置で穴をあけたい！

**二次部材の仮設金物で穴をあけることができます。**

【二次部材】 - 【二次部材マスター】 - 【仮設金物】をクリックし、仮設金物マスターを起動します。  
種類を『7-穴セット』を選択して、穴数・穴間距離などを入力します。

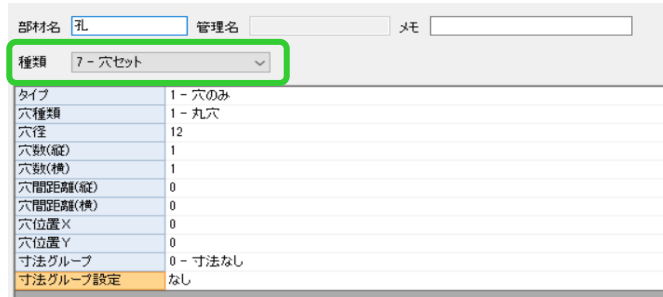


寸法グループ設定を行うと、詳細図作図時に指定した寸法グループを表示します。

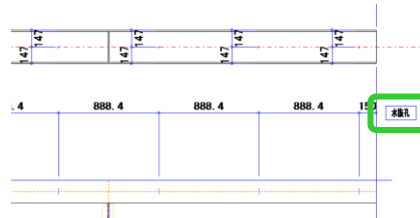

穴をあけたい位置に補助線を引きます。

【仮設金物】 - 【入力】をクリックし、①穴をあけたい部材・②補助線の順にクリックします。

視野方向の矢印が表示されるので、四隅の☑をクリックします。

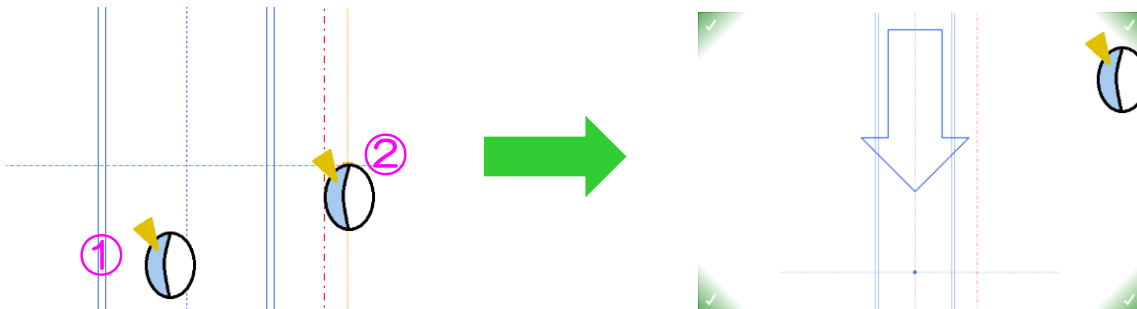

二次部材設定画面が起動します。穴をあけたい面をクリックし、使用する穴セットを選択します。

