




ダイヤフラムの材質を指定したい！

パラメーターで柱材質または板厚によって設定できます。


【ファイル】 - 【パラメーター】 - 【データ作成】 - 【36.柱仕口関連】 - 17) 仕口材質指定 を設定します。
右側の ボタンをクリックします。

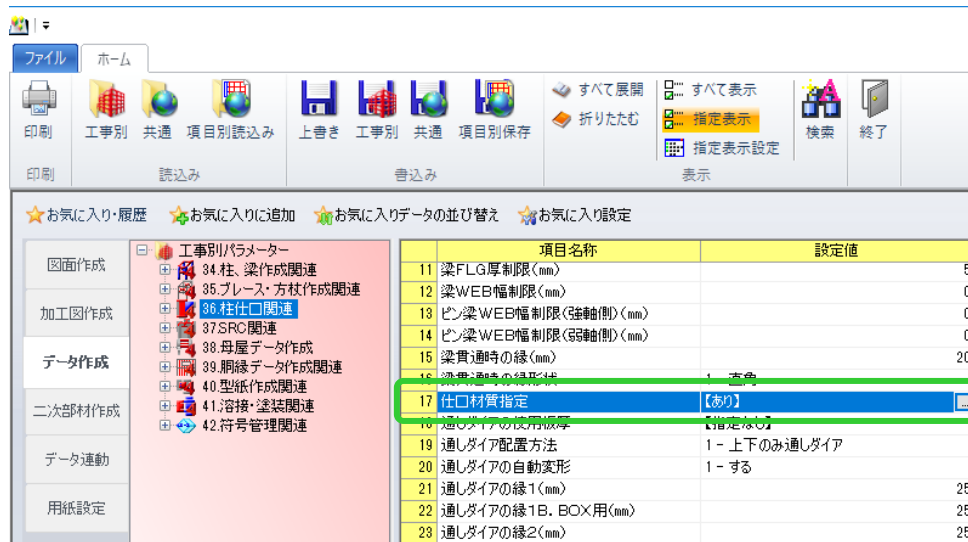

『仕口材質指定』の **あり** を選択し、配置している柱の『柱材質』に☑を入れます。

『通しダイヤ材質』及び『内ダイヤ材質』を指定します。

例) 柱材質：45-BCR295 ⇒ 通しダイヤ材質：21-SN490C / 内ダイヤ材質：20-SN490B

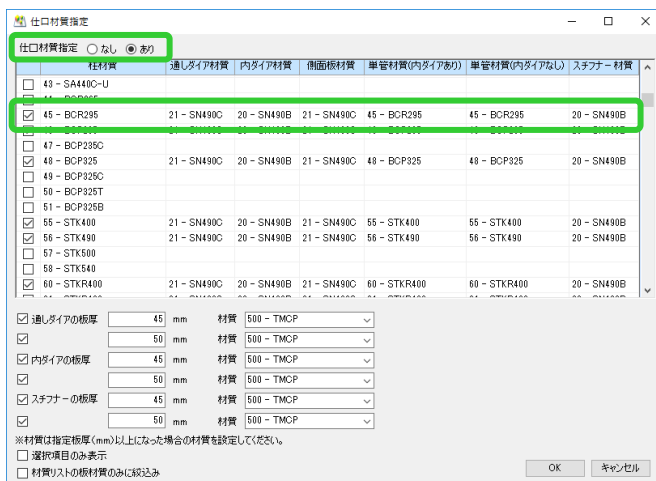

『仕口材質指定』が **なし** または
柱材質に☑が入っていない・ダイヤフラムの材
質が空欄の場合、ダイヤフラムの材質は
【1-SS400】になりますのでご注意ください。

パラメーター変更前に既に仕口スタイル設定
や仕口設定で個別に変更している場合は、そ
ちらが優先されます。



通しダイヤの板厚が 45 mm 以上の場合のみ、TMCP に変更したいときは
仕口材質指定画面下側にある『通しダイヤ板厚』で設定可能です。



左図設定の場合、45mm以上及び 50mm以上の
板厚になるダイヤフラムの材質は【500-TMCP】
となります。